


1 ГАРАНТИЯ
ГОД *

Температура хранения:
от -40 до +80 С
Рабочая температура:
от -30 до +50 С

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-1PIX-5X-LP-SFF-N

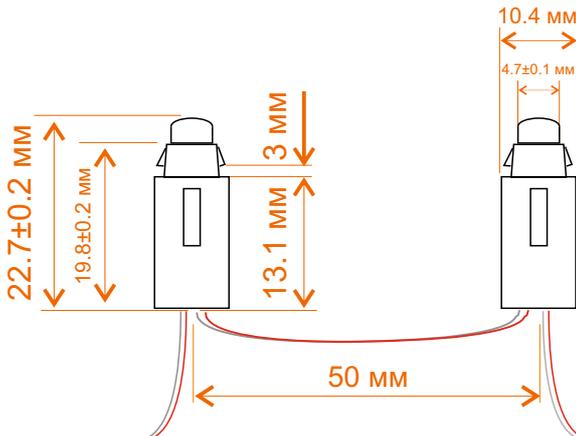

Диаметр посадочного отверстия 8,7 (± 0,2мм)



Наименование	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока, (градус)	Напряжение	Потребляемый ток	Мощность	Вес (50 шт)	Размер	Класс защиты
ML-1PIX-5W-LP-SFF-N		19 lm	120	12V	10 mA	0.13 W	110 г ±2%	d10.4*22.7±0.2 mm	IP66
ML-1PIX-5R-LP-SFF-N	Red	5 lm	120	12V	10mA	0.13 W	110 г ±2%	d10.4*22.7±0.2 mm	IP66
ML-1PIX-5G-LP-SFF-N	Green	14 lm	120	12V	10 mA	0.13 W	110 г ±2%	d10.4*22.7±0.2 mm	IP66
ML-1PIX-5B-LP-SFF-N	Blue	5 lm	120	12V	10 mA	0.13 W	110 г ±2%	d10.4*22.7±0.2 mm	IP66
ML-1PIX-5Y-LP-SFF-N	Yellow	21 lm	120	12V	10 mA	0.13 W	110 г ±2%	d10.4*22.7±0.2 mm	IP66

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Влагозащита IP66;
- Соответствие международным стандартам;
- Малое энергопотребление;
- Простота в установке и обслуживании.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Рекламные конструкции открытого типа, подсветка контуров и букв;
- Динамическая реклама, нестандартные решения;
- Интерьерное оформление жилых и коммерческих помещений.

*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки. При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза. Разница в яркости свечения светодиодных пикселей в процессе эксплуатации не является гарантийным случаем.

УСТАНОВКА

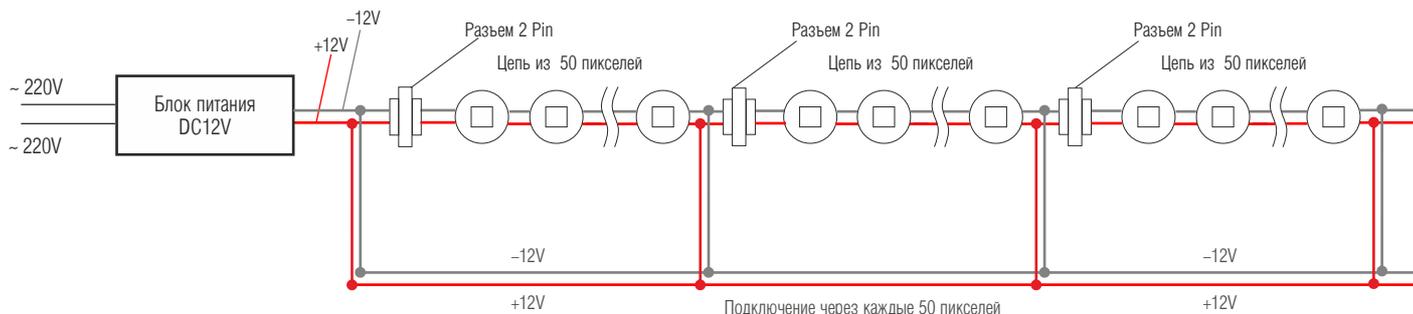

- ● влагозащищенное соединение

Внимание: Шина блока питания 12V должна выдержать нагрузку: $0,83 \text{ A} * 50 \text{ пикселей}$. Используйте медный провод с сечением, исходя из расчета $1,5 \text{ мм}^2$ на 200 пикселей.

Рекомендации по установке:


Диаметр посадочного отверстия должен составлять $8,7 \pm 0,2 \text{ мм}$, рекомендуется снять фаску 1 мм со стороны посадки пикселей. Отверстия смочить водой (из распылителя). Вставлять пиксели с легким покачиванием (под углом менее 5°).

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки.

Неправильное подключение может привести к короткому замыканию! Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

Пиксельная система, закрепленная клеем, а также резаная, возврату не подлежит. Не прилагать сильное механическое воздействие на пиксели во время монтажа!

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

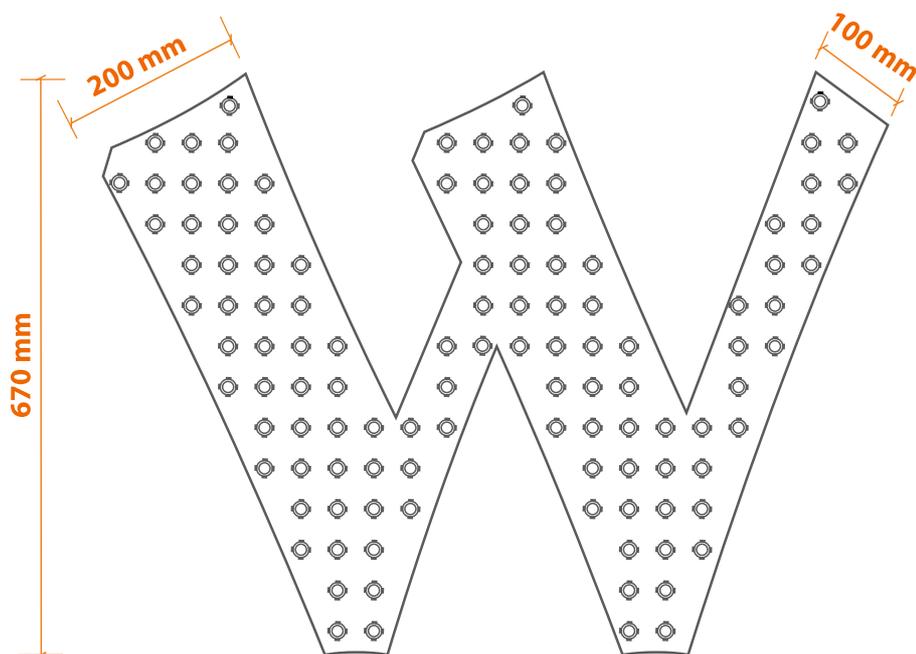

Соединение проводов светодиодного модуля с токоведущими проводами должно быть герметичным, чтобы влага через провода не попала на плату с электронными компонентами.

При возврате товара по каким-либо причинам для скорейшего рассмотрения и разрешения конкретного обращения, убедительно просим вас соблюдать следующие условия:

Светодиодные продукты с гибким исполнением проводников между источниками света: модули, пиксели и подобные варианты исполнения при возврате единичных образцов должны быть демонтированы с длиной проводников не менее половины стандартной длины между ними.

Внимание! Модули и пиксели с коротко обрезанными проводами на рекламацию приниматься не будут.